

アイ・ゼッター


エンジン式ウォータージェット
圧力・流量可変装置を装着



AT-140ESV

株式会社 **キナン**

電話048-958-7910 FAX048-958-7915

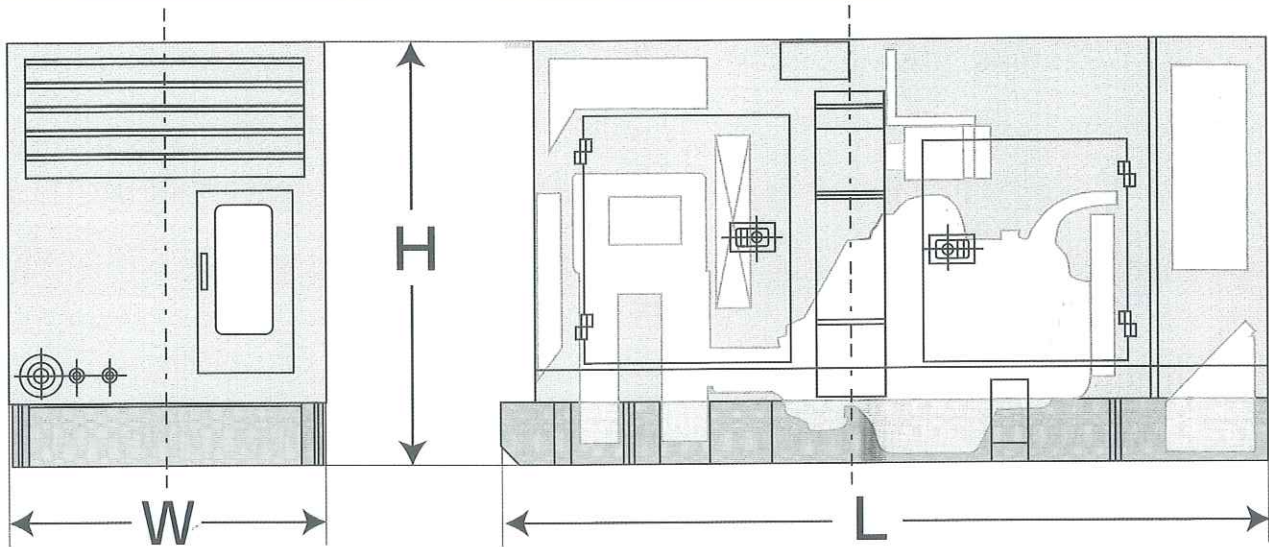

特 長

- ① オートグリーサー採用により、ポンプ運転時自動でグリス給油。グランドパッキン交換が少なくなり、メンテナンス削減。
- ② コンパクト高性能ポンプ採用により、メンテ性を確保しボディーをコンパクトかつ軽量化に成功。
- ③ 操作スイッチを最小限にしたアイゼッターオリジナル操作盤により誤操作を無くします。
- ④ アイゼッターリバーシブルバルブ採用により、メンテナンスコスト削減。

仕様諸元

型 式(呼称)	AT-140ESV	エ ン ジ ン	いすゞBB-6BG1T 国交省排出ガス第二次対策型	
重 量	3,300kg		142ps	
寸法(LxWxH)	3,400×1,330×1,700		燃料タンク 140ℓ	
ポ ン プ	ポンプ型式	KT140II (3連プランジャーポンプ)	伝 導 機	クラッチ:乾式単板式
	吐出 圧力	14.7MPa(150kgf/cm ²)		駆動ベルト:5V1060×8本
	倫理最大吐出量	340ℓ/min	そ の 他	プランジャーパッキン自動給油式
	標準ノズル径	6.5mm		リモコンボックス
	吸 込 口 径	65mm (2.5吋)	標 準 付 属 品	ケーブル 20m
	吐 出 口 径	1吋		吸水ホース・余水ホース

型式および仕様は予告無しに変更する事があります。

株式会社 キ ナ ン

本社 和歌山県新宮市大橋通り3丁目1-1
 アイキ事業部 埼玉県三郷市半田345
 電話048-958-7910(代)
 FAX048-958-7915
 ホームページ <http://www.kinan.co.jp/>

●このカタログの内容については、TELでお問い合わせ下さい。

取扱店